Sistema bE bluEvolution: 73

COMBINAÇÃO PERFEITA ENTRE DESIGN E DESEMPENHO

Produto altamente competitivo que cumpre com facilidade as atuais restrições regulamentares e oferece uma ampla variedade de acabamentos e soluções para caixilharia e janelas.

U_w até: 0,73 W/m²K

Excelentes prestações técnicas
Mínima transmitância:
U_w até: 0,73 W/m²K

bE bluEvolution: 73

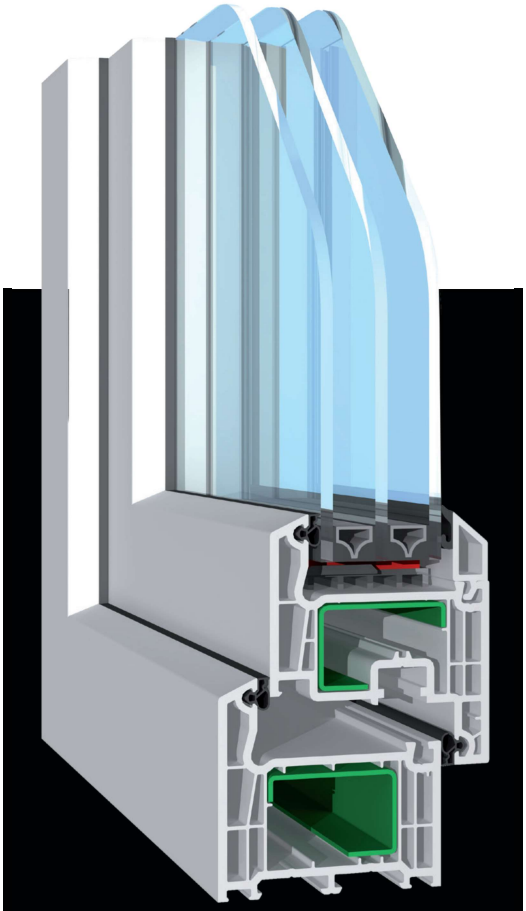


U_f: 1,2 W/m²K

CLASSE C5

CLASSE 4

CLASSE 9A

RC2

Até 46 dB

Opções de fabricação


FOLHA RETA


FOLHA CURVA


ALUCLIP

Medidas máximas


folha standard


folha de sacada


porta

		folha standard	folha de sacada	porta
Em branco	Largura	1500 mm.	1500 mm.	1200 mm.
	Altura	2250 mm.	2400 mm.	2400 mm.
Em cor	Largura	1400 mm.	1400 mm.	1200 mm.
	Altura	2100 mm.	2250 mm.	2400 mm.

Tipos de abertura

- Batente.
- Oscilobatente.
- Porta de sacada.
- De correr em Harmónio.
- De correr oscilo-paralela.

Dados Técnicos

Profundidade	Secção de obra de 73 mm.
Secções	Secção visível desde 110mm. até 185 mm. para combinação de aro e folha.
Câmaras	Perfil de 5 câmaras no aro e folha.
Materiais	PVC de alta qualidade. Graças ao processo de reciclagem do material, uma segunda vida é proporcionada aos perfis de PVC, garantindo assim a conformidade com os regulamentos ambientais europeus.
Estanquicidade	Sistema de junta perimetral dupla de fábrica.
Envidraçamento	Válido para todos os envidraçamentos simples e isolantes do mercado, isolantes térmicos, acústicos e antivandalismo a partir de 22 mm. e até 44 mm. de espessura. Ranhura de grande tamanho, inclinada, com um rebordo de 3 mm. no aro e folha.
Cores	* Branco bE, com coloração homogénea e acabamento Long-Life. * Cores base para escolher entre antracite, creme, castanho e caramelo. * Ampla palete de acabamentos standard e especiais. * Opção de revestimento de alumínio em mais de 500 cores.

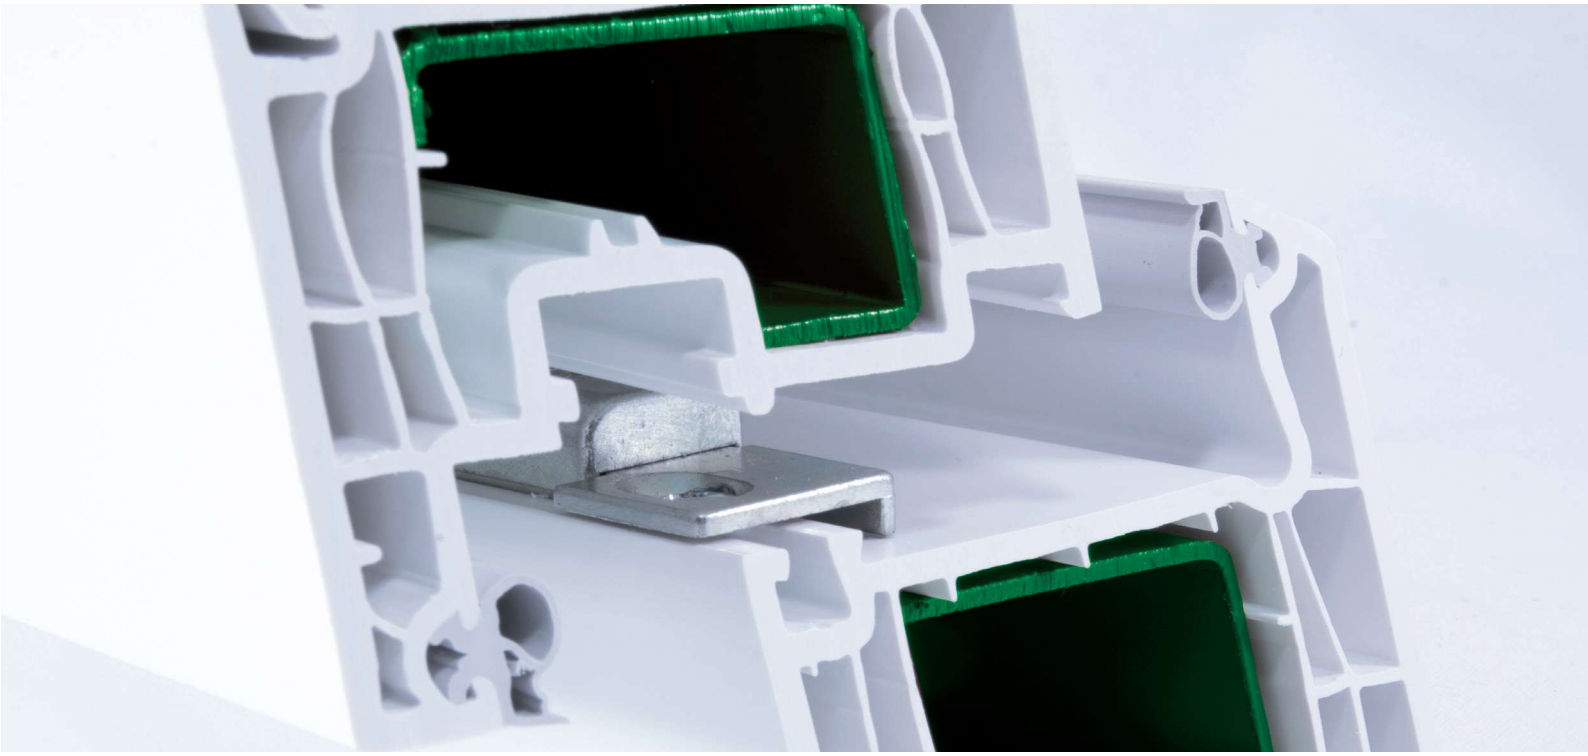

Dados de teste

Transmitância Térmica *(norma DIN EN 14351-1)*	Nó (U_f) até **1,2 W/m²K** Janela (U_w) de **0,73 W/m²K**	
Testes EAV do sistema	Permeabilidade ao ar *(norma DIN EN 12207)*	**Classe 4**
	Estanquicidade à água *(norma DIN EN 12208)*	**Classe 9A**
	Resistência ao vento *(norma DIN EN 12210)*	**Classe C5**
Possibilidade de proteção antirroubo	até **RC2**	
Isolamento acústico	De 34dB até **46dB**.	