

## VEKAMOTION 82



O NEXO PERFEITO  
entre interior e exterior

### VEKAMOTION 82

Sistema de porta  
corredora-elevadora VEKA,  
da nova geração.



Nós criamos melhores  
espaços de vida

# VEKAMOTION 82

Mais luz. Mais espaço. Mais possibilidades.

## Inunde os seus espaços com luz natural

VEKAMOTION 82 oferece-lhe uma fantástica sensação de luminosidade e amplitude no interior da sua casa.

As grandes superfícies envidraçadas que chegam ao nível do chão e os caixilhos discretos proporcionarão amplitude aos seus espaços e permitir-lhe-ão entrar e sair de forma simples.

O exterior torna-se numa extensão da sua casa.



## VEKAMOTION 82

- Perfis Classe A.
- Novo sistema para portas corredoras-elevadoras, desenvolvido sob um novo conceito de **TECNOLOGIA, VERSATILIDADE E ELEGÂNCIA**.
- Várias opções de acabamentos, tanto folheados como VEKA SPECTRAL.
- Proteção antirroubo tipo RC 2.
- Dimensões máximas de fabrico até 6,5 x 2,7 m (até 6,5 x 2,5 m em cor).

## Luminosidade pura em todo o sistema

VEKAMOTION 82, na sua versão padrão, oferecer uma grande superfície envidraçada, com uma altura de folha de apenas 86 mm.

# VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>

## Conforto com vistas.




### Desfrute do exterior

Amplie visualmente o espaço da sua casa

A versão VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> possui folhas fixas especialmente estreitas, que ampliam a superfície envidraçada em conformidade com as expectativas mais exigentes dos profissionais da arquitetura e da construção, "procurar a maior transparência possível".

Poderá tocar no céu estando na sua própria casa

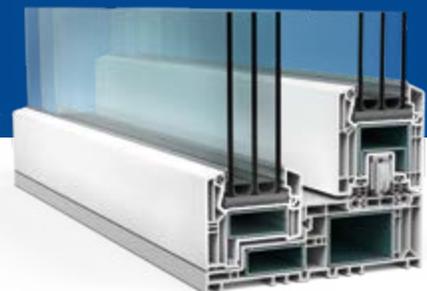

### VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>

#### Extensão envidraçada máxima

- A superfície envidraçada visível aumenta 7 cm de largura e 13 cm de altura.
- Folha fixa inovadora com uma altura de vista inferior de apenas 28 mm.
- Equilíbrio energético, estas grandes superfícies envidraçadas permitem a entrada de mais luz solar.
- O caixilho praticamente oculto na obra, consegue um efeito mais estético e elegante.

## A série perfeita

### Sensação de liberdade

Passar da sala para o jardim ou terraço nunca for tão fácil. VEKAMOTION 82 oferece essa apreciada liberdade graças ao deslizamento suave da sua folha móvel e ao caixilho inferior acessível ao nível do solo, também para pessoas com mobilidade condicionada.



### Inovação até ao último detalhe

Com a VEKAMOTION 82, alcance a perfeição em qualquer espaço. A sua inovadora estrutura de perfis VEKA proporciona-lhe sempre proteção: contra o vento e as adversidades meteorológicas, contra as perdas de calor, contra o ruído e contra as visitas indesejadas. Além disso, a porta é bastante fácil de abrir e fechar, e o seu desenho é impressionante.



VEKAMOTION 82, na sua versão padrão oferece uma grande superfície de vidro com uma altura de folha de apenas 86 mm.





O modelo VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> amplia claramente esta superfície com a sua folha fixa especialmente elegante.

## Acessibilidade


### 1 soleira, 2 soluções

Possibilidade de caixilho nivelado em conformidade com a regulamentação PMR ou alternativa padrão. Tudo isso com um único caixilho comum para ambos os sistemas.

O novo desenho de soleira de PVC possui duas câmaras de reforço independentes com um reforço de 60 x 40 cm (tal como na armação) e um de 50 x 20 cm. Com apenas um perfil adicional, a soleira pode ser instalada na VEKAMOTION 82 e na VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>.

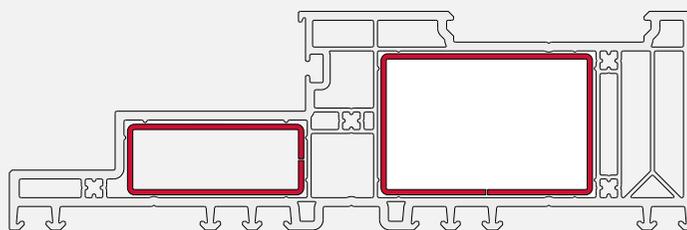

Base acessível  
(Regulamentação PMR)



Base comum

## Máximo nível para clientes exigentes

### Valor acrescentado em cada detalhe


VEKAMOTION 82 oferece-lhe muito mais, em todos os sentidos. A estrutura multicâmara sofisticada dos seus perfis, em conjunto com os importantes reforços de aço do caixilho, proporciona uma excelente estabilidade ao elemento. Com a VEKAMOTION 82 e a alta qualidade característica dos perfis VEKA, terá a certeza de que a sua porta deslizante elevadora funciona perfeitamente e de forma segura ao longo do prazo.

### Qualidade sem concessões

VEKAMOTION 82 é exclusivamente fabricada com perfis de qualidade catalogada como Classe A, de acordo com a norma UNE EN 12608-1.


### Paredes exteriores especialmente resistentes

Espessura das paredes  
exteriores Classe A  $\geq 2,8$  mm.



## Nível máximos de proteção antirroubo

A importância de nos sentirmos seguros em nossa casa. VEKAMOTION 82 dificulta a entrada de visitas indesejadas graças ao seu reforço de aço integral de grandes dimensões, tanto na armação como nas folhas. Em combinação com a ferragem e o respetivo envidraçamento, pode conseguir o nível de proteção RC 2 de forma fiável.

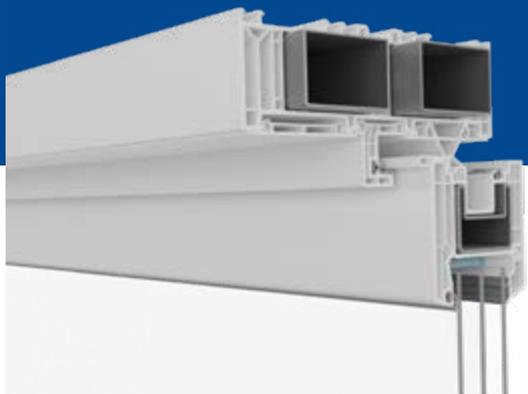

Dois reforços de aço de grande volume na armação que garantem uma estabilidade extrema.



### Aspetto ideal

Com a VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> as folhas fixas podem ficar quase completamente ocultas, para conseguir um efeito envidraçado máximo.

### Perfis mais elegantes

A excelente folha fixa da VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> apresenta uma altura da vista interior de apenas 28 mm, conseguindo um menor impacto visual.

## Valor acrescentado em cada detalhe

### Vantagens


- Excelentes valores de isolamento térmico e acústico.
- Triplo envidraçamento, até 54 mm.

### Painéis exteriores de alumínio

Um efeito metálico elegante com uma ampla gama de cores.



- Novo conceito de juntas perimetrais. Estanquidade à água classe 9A e permeabilidade ao vapor de água classe 4.
- Nova armação. O caixilho perfeito. Para facilitar a montagem e a instalação. Esse caixilho inclui 2 câmaras de reforço que lhe proporcionam uma grande estabilidade.

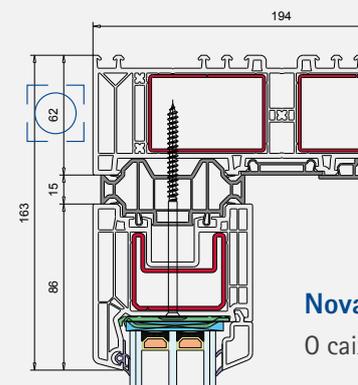

Nova  
O cai



### Extensão envidraçada máxima

A superfície envidraçada visível da VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> aumenta 7 cm de largura e 13 cm de altura.


### Acesso sem obstáculos

Com a VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>, será igualmente simples como com a versão básica.

O interior e exterior unem-se num só: desfrute de umas vistas únicas com o sistema de porta deslizante elevadora VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>.

que conseguem valores de  
neabilidade ao ar classe 4.

Armação alargada 62 mm  
ção das guias do estore.  
ço de aço independentes  
tabilidade.



a armação  
xilhão perfeito.

- Possibilidade de caixilho nivelado em conformidade com a **regulamentação PMR** ou alternativa padrão. Tudo isso com um único caixilho comum para ambos os sistemas.
- **Desenho sem limites.** Escolha a cor e o acabamento entre mais de 50 tons de folheados e também o **VEKA SPECTRAL**.



## VEKAMOTION 82

### I Testes

	Teste	Dimensões (mm)	Classe
Permeabilidade ao ar	IFT 19-003900-PR06	3500 x 2650 mm	4
Estanquidade à água	IFT 19-003900-PR06	3500 x 2650 mm	9A
Resistência ao vento	IFT 19-003900-PR06	3500 x 2650 mm	C2/B3

### I Transmissão térmica

Sistema VEKAMOTION 82		Porta VEKAMOTION 82		
Teste	"ROSENHEIM IFT 20-002085-PR01	Dimensões (mm)	Vidro	Porta
$U_f$	1,4 W/m <sup>2</sup> K	3500x2300	$U_g = 0,5$ W/m <sup>2</sup> K	$U_w = 0,78$ W/m <sup>2</sup> K
			$\Psi = 0,031$ W/mK	

## VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>

### I Testes

	Teste	Dimensões (mm)	Classe
Permeabilidade ao ar	IFT 19-003900-PR02	4500 x 2650 mm	4
Estanquidade à água	IFT 19-003900-PR02	4500 x 2650 mm	7A
Resistência ao vento	IFT 19-003900-PR02	4500 x 2650 mm	C1/B2

### I Transmissão térmica

Sistema VEKAMOTION 82 <sup>MAX</sup>		Porta VEKAMOTION 82 <sup>MAX</sup>		
Teste	"ROSENHEIM IFT 20-002085-PR02	Dimensões (mm)	Vidro	Porta
$U_f$	1,3 W/m <sup>2</sup> K	3500x2300	$U_g = 0,5$ W/m <sup>2</sup> K	$U_w = 0,73$ W/m <sup>2</sup> K
			$\Psi = 0,031$ W/mK	

## VEKAMOTION 82

## VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>

### I Dimensões máximas comuns (mm)

	Branco		Cor	
	largura	altura	largura	altura
2 folhas	6000	2700	5000	2500
3 folhas	6500	2700	6500	2500
4 folhas	6500	2700	6500	2500

Siga a VEKA Ibérica em:



VEKAPLAST IBÉRICA SAU  
Tel. +34 947 47 30 20

[www.veka.pt](http://www.veka.pt)



Nós criamos melhores  
espaços de vida